


KD

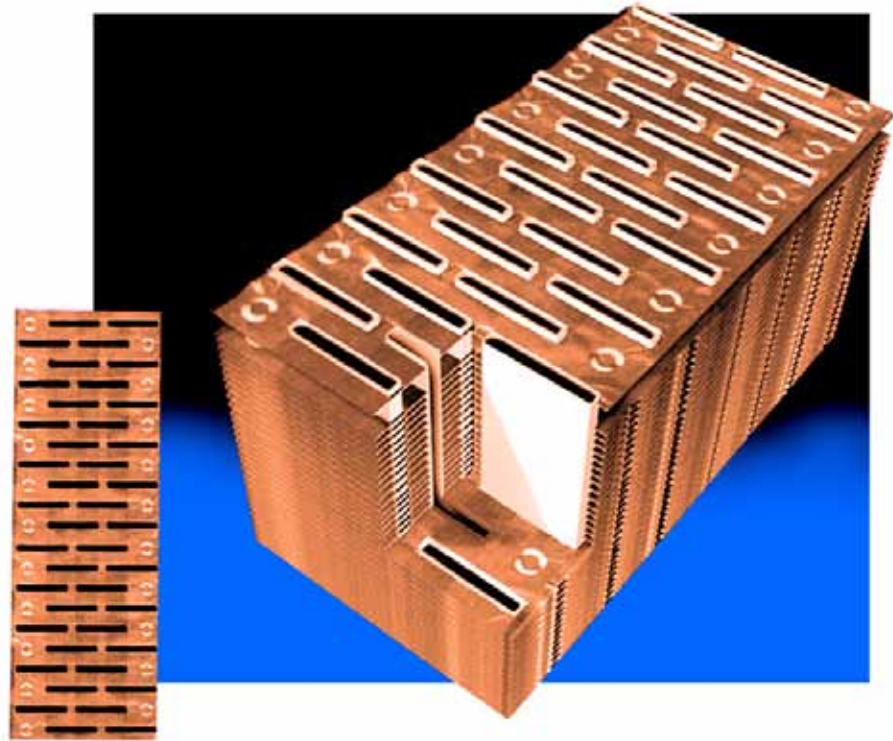

Es un panel para uso automotriz y maquinaria semipesada. Tiene aletas planas de cobre con dimples (hendiduras), que permiten una mayor turbulencia del aire facilitando el intercambio de calor.

Se fabrica en 02 espesores de panel para 3 y 4 hileras en tubos de $\frac{3}{4}$ " con un paso entre tubos de 15mm dispuestos de manera encastrada.

Tubos de 19.01 mm. ($\frac{3}{4}$ " Aprox.) Encastrados con un paso entre tubos de 15 mm.

Aletas con Dimples (Hendiduras).

Tipo	Espesor del Panel (mm)	Espesor del Panel (pulgadas - Aprox.)	Nº de Hileras
3KD	45.00	1 $\frac{3}{4}$ '	3
4KD	56.00	2 $\frac{1}{4}$ '	4